


オールテレンクレーン AC 1600J

最大吊上能力：500トン

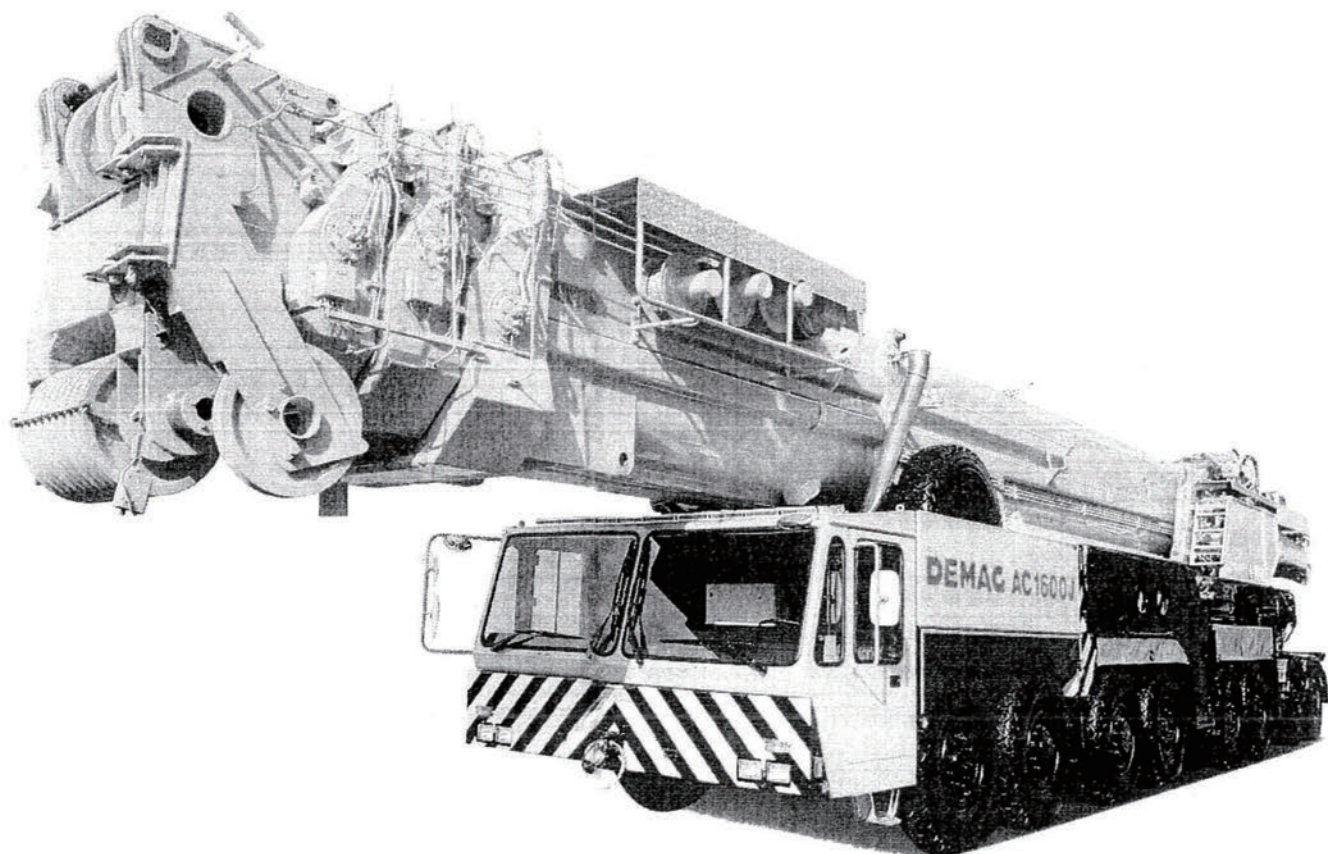

KAWAHARA

主要諸元

● クレーン

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| クレーン容量 | | |
| メインブーム (※スーパーリフト付) | | 15.8m 500.0t× 3.0m |
| | | 25.6m 260.0t× 5.0m |
| | | 35.4m 170.0t× 6.0m ※ |
| | | 45.1m 110.0t× 8.0m ※ |
| | | 50.0m 90.0t× 9.0m |
| ラフィングジブ | メインブーム 35.4m | 30.0m 60.0t×22.0m |
| | | 54.0m 28.0t×42.0m |
| | | 78.0m 13.0t×58.0m |
| | メインブーム 40.2m | 30.0m 50.0t×20.0m |
| | | 54.0m 24.0t×50.0m |
| | | 78.0m 12.0t×70.0m |
| | メインブーム 45.1m | 30.0m 41.0t×20.0m |
| | | 54.0m 20.0t×54.0m |
| | | 78.0m 10.0t×78.0m |
| 最大作業半径 | メインブーム | 46.0m |
| | 固定フライジブ | 98.0m |
| | ラフィングジブ | 90.0m |
| ブーム長さ | メインブーム | 15.8m～50.0m |
| | 固定フライジブ | 8.0m～68.0m オフセット 0°, 20° |
| | ラフィングジブ | 18.0m～78.0m |
| ロープ巻上げ速度 | ホイスト1 | 130m/分 |
| | ホイスト2 | 130m/分 |
| ブーム起伏角度 | | -2.0°～82.0° |
| ブーム上げ速度 | | 120秒/ -2.0°～82.0° |
| ブーム伸縮速度 | | 180秒/15.8m～50.0m |
| 旋回角度 | | 360度連続 |
| 旋回速度 | | 1.0rpm |
| ワイヤーロープ (H1) | | φ26×450m 非自転性ワイヤーロープ |
| ワイヤーロープ (H2) | | φ26×450m 非自転性ワイヤーロープ |
| ブーム形式 | | 箱形 4段 全油圧伸縮式 |
| 巻上げ装備 | | 油圧モーター駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ付 |
| 旋回装置 | | 油圧モーター駆動遊星歯車減速式 |
| ブーム起伏装置 | | 複動油圧シリンダ直押式 2本 |
| ブーム伸縮装置 | | 複動油圧シリンダ直押式 3本 |
| アウトリガー装備 | | 全油圧式X型 単独操作式 張出幅 12.0m, 8.64m |
| 油圧ポンプ | | 可変ピストンポンプ2連+定容量ピストンポンプ2連 |
| 作動油タンク容量 | | 2,500ℓ |
| 安全装置 | | 過負荷防止装置、巻過防止装置、玉掛けロープ外れ止め、 捨巻確保装置、ホイストドラム回転検出器、油圧安全弁、 旋回ロック装置、水準器、アウトリガー荷重計 |
| エンジン | 名称 | ベンツ OM447A |
| | 形式 | 水冷4サイクル6気筒ターボチャージャー付 |
| | 出力 | 286HP/2,100rpm |
| | 燃料タンク容量 | 300ℓ |

● キャリア

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 形式 | | |
| エンジン名称 | ベンツ OM443LA | |
| エンジン形式 | 水冷4サイクル10気筒インタークーラー付ターボ | |
| 最大出力 | 545HP/2,100rpm | |
| 最大トルク | 225Kg・m/1,100rpm | |
| 最高速度 | 65km/h | |
| 登坂能力 (tan θ) | 0.38 | |
| 最小回転半径 | 11,600mm | |
| 燃料タンク容量 | 500ℓ | |
| タイヤ | 14.00-R25 | |
| 全長 | 15,990mm | |
| 全幅 | 3,060mm | |
| 全高 | 3,500mm | |
| 車両総重量 | 44,765kg | |
| 軸距 | 1,500+2,000+1,500+2,535+1,500+2,565+1,500 | |
| 輪距 | 2,520mm | |
| 駆動 | 4軸駆動 (2,3,7,8軸) | |
| 変速機形式 | ZF製トルクコンバーター付クラッチ式 電気エア作動トランスミッション 前進16段 後進2段 | |
| 懸架方式 | 油圧サスペンション | |
| ステアリング形式 | パワーステアリング (2油圧回路) 全16輪操向 | |
| ブレーキ | 主ブレーキ | 2系統エアブレーキ |
| | 補助ブレーキ | 電気リターダ、油圧リターダ、排気ブレーキ |
| | 駐車ブレーキ | スプリング作動 |
| | 非常ブレーキ | 駐車ブレーキと兼用 |
| バッテリー | 24V 12V×2個 | |



※本機は、公道を走行する場合には、旋回体及びブームを別送し台車のみで走行しなければなりません。

フックの種類


| 種類 | シーブ数 | 掛数 | 重量 |
|------|---------|------|---------|
| 500t | 2×13 | 2×24 | 8,650kg |
| 268t | 13 | 26 | 3,700kg |
| 171t | 7 | 14 | 2,700kg |
| 84t | 3 | 6 | 1,800kg |
| 36t | 1 | 2 | 1,200kg |
| 12t | シングルフック | 1 | 600kg |

主要寸法図

● 構内移動姿勢外観寸法

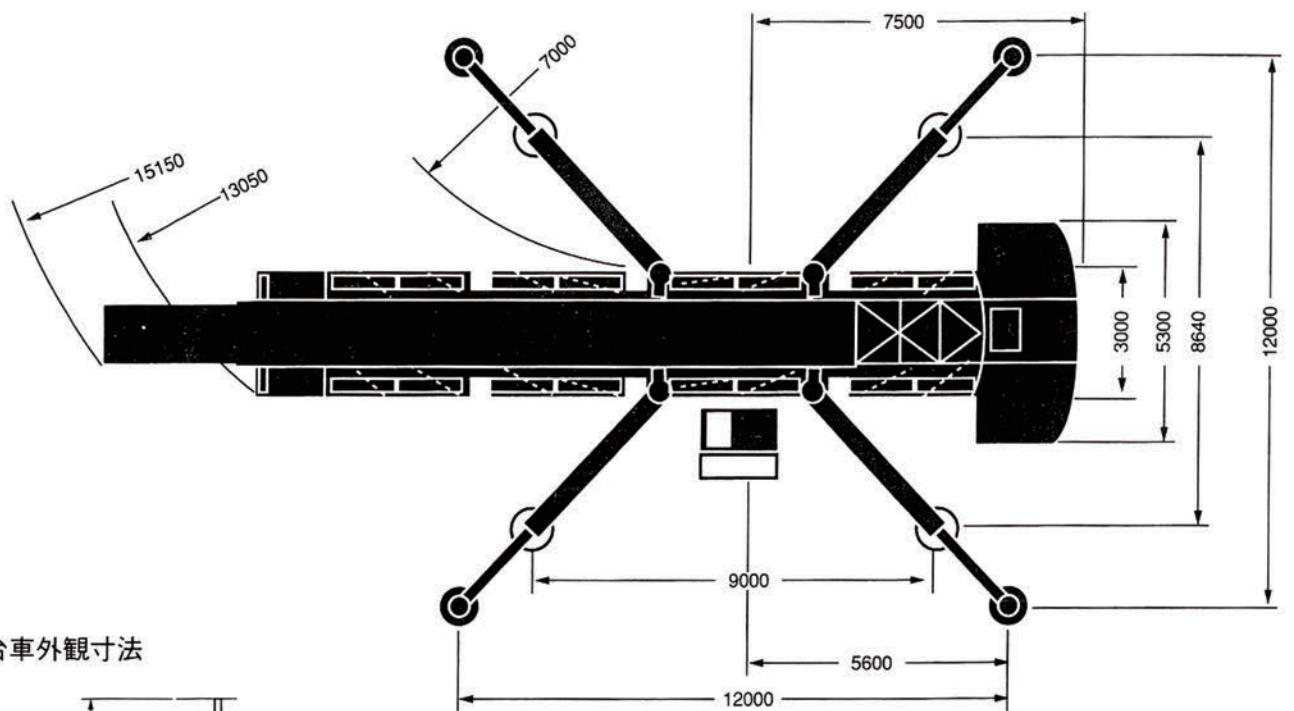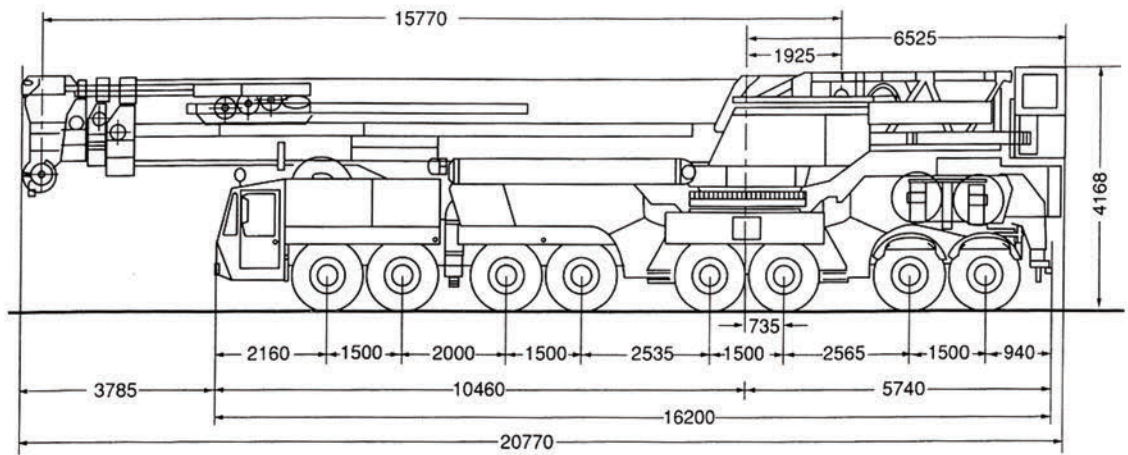




● 台車外観寸法

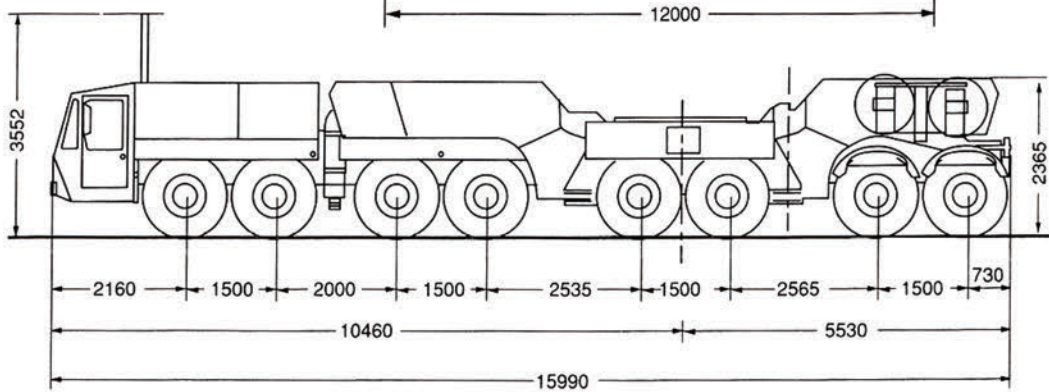

● 最小直角通路幅

キャリア単体の場合

クレーン装着の場合

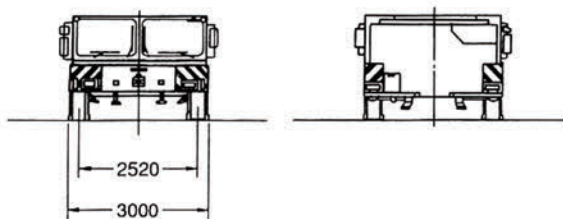

メインブーム定格総荷重表 (アウトリガー張出幅:12,0 m)

● カウンターウエイト：140 t

| 作業半径 (m) | メインブーム長さ (m) | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | 15.8 | 15.8 | 20.7 | 25.6 | 30.4 | 40.2 | 45.1 | 50.0 |
| 3 | 500.0* | 335.0* | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 400.0* | 312.0* | 300.0* | — | — | — | — | — |
| 4 | 350.0* | 292.0* | 292.0* | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 320.0* | 275.0* | 274.0* | 270.0* | — | — | — | — |
| 5 | 293.0* | 259.0 | 259.0 | 260.0* | 200.0 | — | — | — |
| 6 | 250.0 | 232.0 | 231.0 | 232.0 | 194.0 | — | — | — |
| 7 | 215.0 | 210.0 | 209.0 | 210.0 | 187.0 | — | — | — |
| 8 | 192.0 | 192.0 | 191.0 | 192.0 | 179.0 | — | — | — |
| 9 | 176.0 | 176.0 | 175.0 | 177.0 | 170.0 | — | — | — |
| 10 | 162.0 | 162.0 | 161.0 | 162.0 | 162.0 | — | — | — |
| 12 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 140.0 | 142.0 | — | — | — |
| 14 | — | — | 122.0 | 123.0 | 124.0 | — | — | — |
| 16 | — | — | 103.0 | 108.0 | 110.0 | — | — | — |
| 18 | — | — | 74.3 | 95.5 | 97.0 | — | — | — |
| 20 | — | — | — | 81.5 | 86.2 | — | — | — |
| 22 | — | — | — | 64.5 | 77.3 | — | — | — |
| 24 | — | — | — | — | 67.7 | — | — | — |
| 26 | — | — | — | — | 56.2 | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |

(単位:ton)

ブームセクション構成 (%)

| ブームセクション | ブームセクション構成 (%) | | | | | | | |
|----------|----------------|---|---|----|----|----|---|---|
| | Tele 1 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | — | — |
| | Tele 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | — | — |
| | Tele 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | — | — |

* 後方又は側方のみ追加アタッチメント使用
 * 追加アタッチメント使用
 □ セントラルサポート使用

● カウンターウエイト：98 t

| 作業半径 (m) | メインブーム長さ (m) | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 15.8 | 20.7 | 25.6 | 30.5 | 35.4 | 40.2 | 45.1 | 50.0 |
| 3 | 330.0* | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 307.0* | 300.0* | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 287.0* | 286.0* | — | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 270.0 | 269.0 | 270.0* | — | — | — | — | — |
| 5 | 255.0 | 254.0 | 254.0* | 200.0 | — | — | — | — |
| 6 | 229.0 | 228.0 | 229.0 | 194.0 | 165.0 | — | — | — |
| 7 | 208.0 | 207.0 | 207.0 | 187.0 | 155.0 | 135.0 | — | — |
| 8 | 189.0 | 188.0 | 189.0 | 179.0 | 144.0 | 125.0 | 105.0 | — |
| 9 | 174.0 | 173.0 | 173.0 | 170.0 | 132.0 | 116.0 | 100.0 | 90.0 |
| 10 | 161.0 | 160.0 | 160.0 | 161.0 | 121.0 | 108.0 | 94.0 | 85.0 |
| 12 | 137.0 | 135.0 | 136.0 | 137.0 | 105.0 | 93.0 | 84.0 | 77.0 |
| 14 | — | 115.0 | 115.0 | 116.0 | 91.0 | 82.0 | 76.0 | 69.0 |
| 16 | — | 99.4 | 99.8 | 101.0 | 80.0 | 73.0 | 67.0 | 62.0 |
| 18 | — | 74.3 | 87.6 | 88.7 | 72.0 | 65.0 | 61.0 | 56.0 |
| 20 | — | — | 76.6 | 78.4 | 65.0 | 59.0 | 55.0 | 51.0 |
| 22 | — | — | 64.5 | 67.3 | 57.0 | 53.0 | 51.0 | 46.0 |
| 24 | — | — | — | 58.6 | 52.0 | 48.0 | 47.0 | 42.0 |
| 26 | — | — | — | 51.7 | 47.0 | 44.0 | 43.0 | 39.0 |
| 28 | — | — | — | — | 43.0 | 40.0 | 40.0 | 36.0 |
| 30 | — | — | — | — | 40.0 | 38.0 | 37.0 | 33.0 |
| 32 | — | — | — | — | 36.0 | 35.0 | 34.0 | 31.0 |
| 34 | — | — | — | — | — | 32.0 | 32.0 | 29.0 |
| 36 | — | — | — | — | — | 29.8 | 29.0 | 27.0 |
| 38 | — | — | — | — | — | — | 27.0 | 25.0 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | 25.0 | 23.0 |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | 22.0 |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | 18.0 |

(単位:ton)

ブームセクション構成 (%)

| ブームセクション | ブームセクション構成 (%) | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | Tele 1 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 86 | 100 | |
| | Tele 2 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 86 | 100 |
| | Tele 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 100 |

* 追加アタッチメント使用

メインブーム(スーパーリフト付)定格総荷重表 (アウトリガー張出幅:12,0 m)

● カウンターウエイト：140 t

| 作業半径 (m) | メインブーム長さ (m) | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|------|
| | 35.4 | 40.2 | 45.1 | 50.0 |
| 6 | 170.0 | — | — | — |
| 7 | 165.0 | 140.0 | — | — |
| 8 | 160.0 | 138.0 | 110.0 | — |
| 9 | 155.0 | 136.0 | 108.0 | 90.0 |
| 10 | 149.0 | 133.0 | 106.0 | 88.0 |
| 12 | 138.0 | 126.0 | 102.0 | 84.0 |
| 14 | 121.0 | 117.0 | 97.0 | 80.0 |
| 16 | 107.0 | 106.0 | 90.0 | 75.0 |
| 18 | 95.5 | 94.8 | 84.0 | 70.0 |
| 20 | 85.3 | 85.2 | 77.0 | 65.0 |
| 22 | 76.4 | 76.8 | 70.0 | 60.0 |
| 24 | 68.8 | 69.4 | 65.0 | 56.0 |
| 26 | 61.3 | 63.1 | 61.0 | 52.0 |
| 28 | 53.8 | 57.2 | 56.0 | 48.0 |
| 30 | 45.4 | 51.4 | 52.0 | 45.0 |
| 32 | 34.5 | 45.6 | 48.0 | 42.0 |
| 34 | — | 39.3 | 44.6 | 40.0 |
| 36 | — | 31.6 | 40.0 | 38.0 |
| 38 | — | — | 35.0 | 35.0 |
| 40 | — | — | 29.3 | 33.0 |
| 42 | — | — | — | 30.6 |
| 44 | — | — | — | 26.0 |
| 46 | — | — | — | 20.1 |

(単位:ton)

● カウンターウエイト：98 t

| 作業半径 (m) | メインブーム長さ (m) | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|------|
| | 35.4 | 40.2 | 45.1 | 50.0 |
| 6 | 170.0 | — | — | — |
| 7 | 165.0 | 140.0 | — | — |
| 8 | 160.0 | 138.0 | 110.0 | — |
| 9 | 155.0 | 136.0 | 108.0 | 90.0 |
| 10 | 149.0 | 133.0 | 106.0 | 88.0 |
| 12 | 135.0 | 126.0 | 102.0 | 84.0 |
| 14 | 114.0 | 115.0 | 97.0 | 80.0 |
| 16 | 99.2 | 99.6 | 90.0 | 75.0 |
| 18 | 86.9 | 87.3 | 84.0 | 70.0 |
| 20 | 76.9 | 77.4 | 77.0 | 65.0 |
| 22 | 66.1 | 66.6 | 68.0 | 60.0 |
| 24 | 57.3 | 57.8 | 59.1 | 56.0 |
| 26 | 50.2 | 50.7 | 51.9 | 52.0 |
| 28 | 44.5 | 44.8 | 46.0 | 46.3 |
| 30 | 39.7 | 40.0 | 41.1 | 41.4 |
| 32 | 34.5 | 35.9 | 37.0 | 37.3 |
| 34 | — | 32.5 | 33.5 | 33.7 |
| 36 | — | 29.5 | 30.4 | 30.6 |
| 38 | — | — | 27.7 | 27.9 |
| 40 | — | — | 25.4 | 25.5 |
| 42 | — | — | — | 23.3 |
| 44 | — | — | — | 21.4 |
| 46 | — | — | — | 19.6 |

(単位:ton)

メインブーム定格総荷重表 (アウトリガー張出幅:12,0 m)

● カウンターウエイト：57 t

| 作業半径 (m) | メインブーム長さ (m) | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 15.8 | 20.7 | 25.6 | 30.5 | 35.4 | 40.2 | 45.1 | 50.0 |
| 3 | 320.0* | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 299.0* | 290.0* | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 279.0* | 278.0* | — | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 262.0 | 262.0 | 260.0* | — | — | — | — | — |
| 5 | 248.0 | 247.0 | 247.0* | 200.0 | — | — | — | — |
| 6 | 223.0 | 222.0 | 222.0 | 194.0 | 165.0 | — | — | — |
| 7 | 201.0 | 200.0 | 201.0 | 187.0 | 155.0 | 135.0 | — | — |
| 8 | 184.0 | 183.0 | 184.0 | 179.0 | 144.0 | 125.0 | 105.0 | — |
| 9 | 165.0 | 164.0 | 165.0 | 166.0 | 132.0 | 116.0 | 100.0 | 90.0 |
| 10 | 149.0 | 147.0 | 148.0 | 149.0 | 121.0 | 108.0 | 94.0 | 85.0 |
| 12 | 123.0 | 121.0 | 122.0 | 123.0 | 105.0 | 93.0 | 84.0 | 77.0 |
| 14 | — | 96.5 | 97.6 | 100.0 | 91.0 | 82.0 | 76.0 | 69.0 |
| 16 | — | 75.1 | 76.0 | 78.1 | 76.9 | 73.0 | 67.0 | 62.0 |
| 18 | — | 60.5 | 61.2 | 63.3 | 62.0 | 62.5 | 61.0 | 56.0 |
| 20 | — | — | 50.1 | 52.0 | 50.8 | 51.2 | 52.7 | 51.0 |
| 22 | — | — | 42.0 | 43.7 | 42.4 | 42.9 | 44.2 | 44.4 |
| 24 | — | — | — | 37.3 | 36.0 | 36.4 | 37.7 | 37.9 |
| 26 | — | — | — | 32.3 | 30.9 | 31.3 | 32.5 | 32.7 |
| 28 | — | — | — | — | 26.9 | 27.1 | 28.3 | 28.5 |
| 30 | — | — | — | — | 23.5 | 23.7 | 24.8 | 25.0 |
| 32 | — | — | — | — | 20.6 | 20.7 | 21.9 | 22.0 |
| 34 | — | — | — | — | — | 18.1 | 19.2 | 19.3 |
| 36 | — | — | — | — | — | 16.0 | 17.0 | 17.0 |
| 38 | — | — | — | — | — | — | 15.0 | 15.1 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | 13.4 | 13.3 |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | 11.8 |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | 10.4 |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | 9.3 |

(単位:ton)

ブームセクション構成 (%)

| セクション | Tele 1 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 86 | 100 |
|--------|--------|---|--|--|--|--|------------------------------|-----------------|-----|
| Tele 2 | 0 | 0 | 43 <td>43 <td>43 <td>86 <td>86 <td>86 <td>100</td> </td></td></td></td></td> | 43 <td>43 <td>86 <td>86 <td>86 <td>100</td> </td></td></td></td> | 43 <td>86 <td>86 <td>86 <td>100</td> </td></td></td> | 86 <td>86 <td>86 <td>100</td> </td></td> | 86 <td>86 <td>100</td> </td> | 86 <td>100</td> | 100 |
| Tele 3 | 0 | 0 | 0 | 43 <td>43 <td>43 <td>86 <td>100</td> <td></td> </td></td></td> | 43 <td>43 <td>86 <td>100</td> <td></td> </td></td> | 43 <td>86 <td>100</td> <td></td> </td> | 86 <td>100</td> <td></td> | 100 | |

* 追加アタッチメント使用

● カウンターウエイト：37 t

| 作業半径 (m) | メインブーム長さ (m) | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 15.8 | 20.7 | 25.6 | 30.5 | 35.4 | 40.2 | 45.1 | 50.0 |
| 3 | 300.0* | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 274.0* | 250.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 253.0* | 232.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 233.0 | 220.0 | 200.0 | — | — | — | — | — |
| 5 | 216.0 | 206.0 | 190.0 | 170.0 | — | — | — | — |
| 6 | 188.0 | 180.0 | 170.0 | 157.0 | 130.0 | — | — | — |
| 7 | 166.0 | 160.0 | 153.0 | 143.0 | 120.0 | 110.0 | — | — |
| 8 | 148.0 | 142.0 | 139.0 | 131.0 | 110.0 | 102.0 | 90.0 | — |
| 9 | 128.0 | 126.0 | 124.0 | 120.0 | 102.0 | 95.0 | 84.0 | 80.0 |
| 10 | 114.0 | 112.0 | 110.0 | 110.0 | 94.0 | 88.0 | 79.0 | 75.0 |
| 12 | 88.0 | 88.0 | 85.0 | 87.5 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 |
| 14 | — | 68.0 | 65.0 | 68.5 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 56.0 |
| 16 | — | 50.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 50.0 |
| 18 | — | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 44.9 | 45.5 | 45.0 | 44.0 |
| 20 | — | — | 35.4 | 37.4 | 36.2 | 36.7 | 38.2 | 38.5 |
| 22 | — | — | 29.2 | 30.9 | 29.7 | 30.2 | 31.6 | 31.8 |
| 24 | — | — | — | 26.0 | 24.8 | 25.2 | 26.5 | 26.7 |
| 26 | — | — | — | 22.1 | 20.6 | 21.0 | 22.5 | 22.7 |
| 28 | — | — | — | — | 17.3 | 17.6 | 19.0 | 19.2 |
| 30 | — | — | — | — | 14.6 | 14.8 | 16.1 | 16.3 |
| 32 | — | — | — | — | 12.4 | 12.5 | 13.7 | 13.9 |
| 34 | — | — | — | — | — | 10.5 | 11.7 | 11.8 |
| 36 | — | — | — | — | — | 8.9 | 9.9 | 10.0 |
| 38 | — | — | — | — | — | — | 8.4 | 8.5 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | 7.1 | 7.1 |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | 5.9 |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | 4.9 |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 |

(単位:ton)

ブームセクション構成 (%)

| セクション | Tele 1 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 86 | 100 |
|--------|--------|---|--|--|--|--|------------------------------|-----------------|-----|
| Tele 2 | 0 | 0 | 43 <td>43 <td>43 <td>86 <td>86 <td>86 <td>100</td> </td></td></td></td></td> | 43 <td>43 <td>86 <td>86 <td>86 <td>100</td> </td></td></td></td> | 43 <td>86 <td>86 <td>86 <td>100</td> </td></td></td> | 86 <td>86 <td>86 <td>100</td> </td></td> | 86 <td>86 <td>100</td> </td> | 86 <td>100</td> | 100 |
| Tele 3 | 0 | 0 | 0 | 43 <td>43 <td>43 <td>86 <td>100</td> <td></td> </td></td></td> | 43 <td>43 <td>86 <td>100</td> <td></td> </td></td> | 43 <td>86 <td>100</td> <td></td> </td> | 86 <td>100</td> <td></td> | 100 | |

* 追加アタッチメント使用

● カウンターウエイト：0 t

| 作業半径 (m) | メインブーム長さ (m) | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 15.8 | 20.7 | 25.6 | 30.5 | 35.4 | 40.2 | 45.1 | 50.0 |
| 3 | 280.0* | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 251.0 | 215.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 223.0 | 198.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 203.0 | 181.0 | 160.0 | — | — | — | — | — |
| 5 | 183.0 | 163.0 | 149.0 | 135.0 | — | — | — | — |
| 6 | 152.0 | 137.0 | 125.0 | 117.0 | 105.0 | — | — | — |
| 7 | 130.0 | 118.0 | 110.0 | 105.0 | 95.0 | 86.0 | — | — |
| 8 | 112.0 | 104.0 | 95.0 | 93.0 | 85.0 | 79.0 | 75.0 | — |
| 9 | 98.0 | 92.0 | 84.0 | 84.0 | 77.0 | 72.0 | 69.0 | 65.0 |
| 10 | 72.5 | 69.3 | 71.2 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 62.0 | 58.0 |
| 12 | 42.2 | 39.5 | 40.9 | 43.8 | 42.3 | 43.0 | 45.0 | 45.3 |
| 14 | — | 25.5 | 26.6 | 29.0 | 27.7 | 28.3 | 30.0 | 30.3 |
| 16 | — | 17.5 | 18.3 | 20.4 | 19.2 | 19.8 | 21.3 | 21.5 |
| 18 | — | 12.3 | 12.9 | 14.8 | 13.7 | 14.2 | 15.5 | 15.8 |
| 20 | — | — | 9.2 | 10.9 | 9.8 | 10.2 | 11.5 | 11.7 |
| 22 | — | — | 6.3 | 8.0 | 6.7 | 7.2 | 8.5 | 8.7 |
| 24 | — | — | — | 5.5 | 4.1 | 4.6 | 6.0 | 6.2 |
| 26 | — | — | — | 3.6 | 2.0 | 2.4 | 3.8 | 4.0 |
| 28 | — | — | — | — | — | — | 2.1 | 2.3 |

(単位:ton)

ブームセクション構成 (%)

| セクション | Tele 1 | 0 | 43 | 43 | 86 | 86 | 86 | 100 |
|--------|--------|---|--|--|--|------------------------------|-----------------|-----|
| Tele 2 | 0 | 0 | 43 <td>43 <td>43 <td>86 <td>86 <td>100</td> </td></td></td></td> | 43 <td>43 <td>86 <td>86 <td>100</td> </td></td></td> | 43 <td>86 <td>86 <td>100</td> </td></td> | 86 <td>86 <td>100</td> </td> | 86 <td>100</td> | 100 |
| Tele 3 | 0 | 0 | 0 | 43 <td>43 <td>43 <td>86 <td>100</td> </td></td></td> | 43 <td>43 <td>86 <td>100</td> </td></td> | 43 <td>86 <td>100</td> </td> | 86 <td>100</td> | 100 |

* 追加アタッチメント使用

メインブーム定格総荷重表 (アウトリガー張出幅:8,64 m)

● カウンターウエイト：98 t

| 作業半径 (m) | メインブーム長さ (m) | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 15.8 | 20.7 | 25.6 | 30.5 | 35.4 | 40.2 | 45.1 | 50.0 |
| 3 | 268.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 247.0 | 246.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4. | 228.0 | 227.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 212.0 | 211.0 | 212.0 | — | — | — | — | — |
| 5 | 198.0 | 197.0 | 197.0 | 199.0 | — | — | — | — |
| 6 | 174.0 | 173.0 | 174.0 | 175.0 | 165.0 | — | — | — |
| 7 | 155.0 | 154.0 | 155.0 | 156.0 | 155.0 | 135.0 | — | — |
| 8 | 140.0 | 139.0 | 139.0 | 141.0 | 140.0 | 125.0 | 105.0 | — |
| 9 | 127.0 | 126.0 | 127.0 | 128.0 | 127.0 | 116.0 | 100.0 | 90.0 |
| 10 | 114.0 | 113.0 | 114.0 | 115.0 | 114.0 | 108.0 | 94.0 | 85.0 |
| 12 | 90.3 | 88.2 | 89.2 | 91.5 | 90.3 | 90.9 | 84.0 | 77.0 |
| 14 | — | 66.5 | 67.4 | 69.3 | 68.3 | 68.8 | 70.3 | 69.0 |
| 16 | — | 52.5 | 53.2 | 55.0 | 54.0 | 54.5 | 55.8 | 56.0 |
| 18 | — | 42.8 | 43.3 | 45.0 | 44.0 | 44.4 | 45.7 | 45.9 |
| 20 | — | — | 36.0 | 37.5 | 36.6 | 37.0 | 38.2 | 38.3 |
| 22 | — | — | 30.5 | 31.9 | 30.9 | 31.3 | 32.4 | 32.6 |
| 24 | — | — | — | 27.4 | 26.4 | 26.7 | 27.8 | 28.0 |
| 26 | — | — | — | 23.9 | 22.8 | 23.1 | 24.1 | 24.3 |
| 28 | — | — | — | — | 19.8 | 20.0 | 21.1 | 21.2 |
| 30 | — | — | — | — | 17.3 | 17.5 | 18.5 | 18.6 |
| 32 | — | — | — | — | 15.3 | 15.4 | 16.3 | 16.4 |
| 34 | — | — | — | — | — | 13.6 | 14.4 | 14.5 |
| 36 | — | — | — | — | — | 12.0 | 12.8 | 12.9 |
| 38 | — | — | — | — | — | — | 11.4 | 11.4 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | 10.2 | 10.1 |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | 8.1 |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | 7.2 |

(単位:ton)

ブームセクション構成 (%)

| カウン ターウ エイト | Tele 1 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 86 | 100 |
|-------------------|--------|---|----|----|----|----|----|----|-----|
| | Tele 2 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 100 |
| | Tele 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 100 |

● カウンターウエイト：57 t

| 作業半径 (m) | メインブーム長さ (m) | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 15.8 | 20.7 | 25.6 | 30.5 | 35.4 | 40.2 | 45.1 | 50.0 |
| 3 | 263.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 242.0 | 241.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4. | 224.0 | 223.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 208.0 | 207.0 | 207.0 | — | — | — | — | — |
| 5 | 194.0 | 194.0 | 193.0 | 195.0 | — | — | — | — |
| 6 | 171.0 | 170.0 | 171.0 | 172.0 | 165.0 | — | — | — |
| 7 | 152.0 | 151.0 | 152.0 | 153.0 | 153.0 | 135.0 | — | — |
| 8 | 133.0 | 131.0 | 132.0 | 134.0 | 133.0 | 125.0 | 105.0 | — |
| 9 | 116.0 | 115.0 | 116.0 | 118.0 | 117.0 | 116.0 | 100.0 | 90.0 |
| 10 | 100.0 | 98.5 | 99.8 | 102.0 | 101.0 | 101.0 | 94.0 | 85.0 |
| 12 | 70.1 | 68.1 | 69.1 | 71.3 | 70.2 | 70.8 | 72.4 | 72.6 |
| 14 | — | 50.7 | 51.5 | 53.5 | 52.4 | 52.9 | 54.4 | 54.6 |
| 16 | — | 39.4 | 40.1 | 41.9 | 40.9 | 41.4 | 42.7 | 42.9 |
| 18 | — | 31.7 | 32.2 | 33.8 | 32.8 | 33.3 | 34.5 | 34.7 |
| 20 | — | — | 26.3 | 27.8 | 26.9 | 27.3 | 28.5 | 28.7 |
| 22 | — | — | 21.9 | 23.3 | 22.3 | 22.7 | 23.8 | 24.0 |
| 24 | — | — | — | 19.7 | 18.7 | 19.0 | 20.1 | 20.3 |
| 26 | — | — | — | 16.9 | 15.8 | 16.1 | 17.1 | 17.3 |
| 28 | — | — | — | — | 13.4 | 13.6 | 14.7 | 14.8 |
| 30 | — | — | — | — | 11.5 | 11.6 | 12.6 | 12.7 |
| 32 | — | — | — | — | 9.9 | 9.9 | 10.9 | 10.9 |
| 34 | — | — | — | — | — | 8.5 | 9.3 | 9.4 |
| 36 | — | — | — | — | — | 7.2 | 8.1 | 8.1 |
| 38 | — | — | — | — | — | — | 6.9 | 6.9 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | 5.7 | 5.7 |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — |

(単位:ton)

ブームセクション構成 (%)

| セ ク シ ョ ン | Tele 1 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 86 | 100 |
|-----------------------|--------|---|----|----|----|----|----|----|-----|
| | Tele 2 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 100 |
| | Tele 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 100 |

● カウンターウエイト：0 t


| 作業半径 (m) | メインブーム長さ (m) | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | 15.8 | 20.7 | 25.6 | 30.5 | 35.4 | 40.2 | 45.1 | 50.0 |
| 3 | 150.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 150.0 | 150.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4. | 150.0 | 150.0 | — | — | — | — | — | — |
| 4.5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | — | — | — | — | — |
| 5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | — | — | — | — |
| 6 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | — | — | — | — |
| 7 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | — | — | — | — |
| 8 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | — | — | — | — |
| 9 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | — | — | — | — |
| 10 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | — | — | — | — |
| 12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | — | — | — | — |
| 14 | — | 7.0 | 7.0 | 7.0 | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | 5.0 | — | — | — | — |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |

(単位:ton)

ブームセクション構成 (%)

| カ ウ ン タ ー ウ エ ィ ト | Tele 1 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 86 | 100 |
|---|--------|---|----|----|----|----|----|----|-----|
| | Tele 2 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 100 |
| | Tele 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 86 | 100 |

ラフィングフライジブ作業範囲図

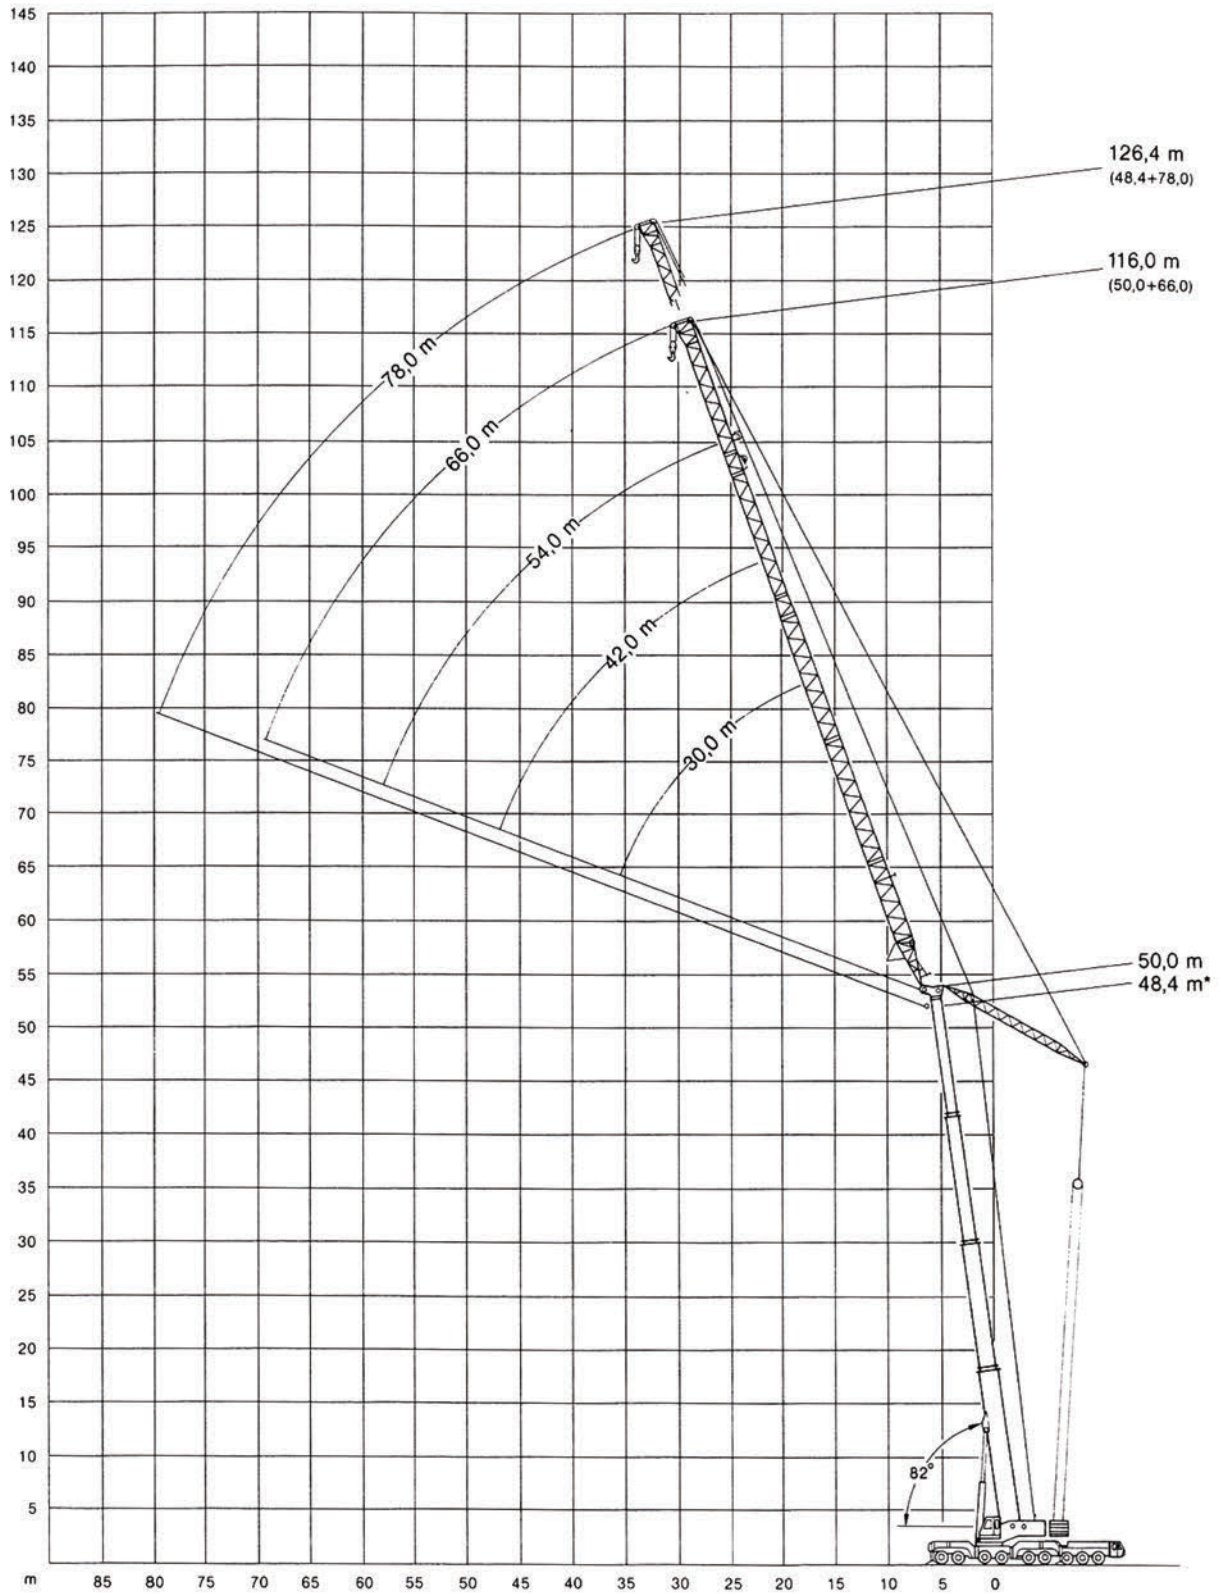

ラフィングフライジブ 定格総荷重表

(アウトリガー張出幅:12,0 m)

● カウンターウエイト:98 t ● メインブーム角度:82°

| メインブーム 長さ | 作業半径 (m) | ジブ長さ (m) | | | | | |
|--------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | 18.0 | 30.0 | 42.0 | 54.0 | 66.0 | 78.0 |
| 25.6m | 12 | 125.0 | — | — | — | — | — |
| | 14 | 113.0 | — | — | — | — | — |
| | 16 | 95.7 | 85.0 | — | — | — | — |
| | 18 | 82.0 | 85.0 | 55.0 | — | — | — |
| | 20 | 62.8 | 79.7 | 55.0 | — | — | — |
| | 22 | — | 71.4 | 55.0 | 37.0 | — | — |
| | 24 | — | 64.5 | 55.0 | 37.0 | — | — |
| | 26 | — | 58.8 | 55.0 | 37.0 | 25.0 | — |
| | 28 | — | 53.8 | 55.0 | 37.0 | 24.5 | — |
| | 30 | — | 47.8 | 50.7 | 37.0 | 24.0 | — |
| | 34 | — | — | 43.6 | 37.0 | 23.0 | — |
| | 38 | — | — | 37.7 | 36.7 | 22.0 | — |
| | 42 | — | — | 32.2 | 32.1 | 21.0 | — |
| | 46 | — | — | — | 28.4 | 20.0 | — |
| | 50 | — | — | — | 25.4 | 19.0 | — |
| | 54 | — | — | — | 21.1 | 18.0 | — |
| 58 | — | — | — | — | 17.0 | — | |
| 62 | — | — | — | — | 16.0 | — | |
| 30.5m | 16 | — | 70.0 | — | — | — | — |
| | 18 | — | 69.5 | 45.0 | — | — | — |
| | 20 | — | 69.0 | 45.0 | — | — | — |
| | 22 | — | 68.5 | 45.0 | 30.0 | — | — |
| | 24 | — | 67.4 | 45.0 | 30.0 | — | — |
| | 26 | — | 61.2 | 45.0 | 30.0 | 23.0 | — |
| | 28 | — | 55.9 | 45.0 | 30.0 | 23.0 | 15.0 |
| | 30 | — | 51.0 | 45.0 | 30.0 | 23.0 | 15.0 |
| | 34 | — | — | 43.3 | 30.0 | 23.0 | 15.0 |
| | 38 | — | — | 37.4 | 30.0 | 22.0 | 15.0 |
| | 42 | — | — | 32.9 | 30.0 | 21.0 | 15.0 |
| | 46 | — | — | — | 28.2 | 19.5 | 15.0 |
| | 50 | — | — | — | 25.2 | 18.5 | 14.0 |
| | 54 | — | — | — | 22.7 | 17.5 | 13.0 |
| | 58 | — | — | — | — | 16.5 | 12.5 |
| | 62 | — | — | — | — | 16.0 | 12.0 |
| 66 | — | — | — | — | 15.5 | 11.5 | |
| 70 | — | — | — | — | — | 11.0 | |
| 74 | — | — | — | — | — | 10.5 | |
| 35.4m | 16 | — | 60.0 | — | — | — | — |
| | 18 | — | 60.0 | — | — | — | — |
| | 20 | — | 60.0 | 40.0 | — | — | — |
| | 22 | — | 60.0 | 40.0 | — | — | — |
| | 24 | — | 59.0 | 40.0 | 28.0 | — | — |
| | 26 | — | 58.0 | 40.0 | 28.0 | — | — |
| | 28 | — | 55.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | — |
| | 30 | — | 50.2 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | — |
| | 34 | — | — | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 13.0 |
| | 38 | — | — | 36.8 | 28.0 | 20.0 | 13.0 |
| | 42 | — | — | 32.3 | 28.0 | 20.0 | 13.0 |
| | 46 | — | — | — | 27.7 | 20.0 | 13.0 |
| | 50 | — | — | — | 24.7 | 19.0 | 13.0 |
| | 54 | — | — | — | 22.3 | 18.0 | 13.0 |
| | 58 | — | — | — | — | 17.0 | 13.0 |
| | 62 | — | — | — | — | 16.0 | 12.5 |
| 66 | — | — | — | — | 15.0 | 12.0 | |
| 70 | — | — | — | — | — | 11.5 | |
| 74 | — | — | — | — | — | 11.0 | |

(単位:ton)

| メインブーム 長さ | 作業半径 (m) | ジブ長さ (m) | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|---|
| | | 18.0 | 30.0 | 42.0 | 54.0 | 66.0 | 78.0 | |
| 40.2m | 18 | — | 50.0 | — | — | — | — | |
| | 20 | — | 50.0 | — | — | — | — | |
| | 22 | — | 49.5 | 34.0 | — | — | — | |
| | 24 | — | 49.0 | 34.0 | 24.0 | — | — | |
| | 26 | — | 48.0 | 34.0 | 24.0 | — | — | |
| | 28 | — | 47.0 | 34.0 | 24.0 | 17.0 | — | |
| | 30 | — | 46.0 | 34.0 | 24.0 | 17.0 | — | |
| | 34 | — | — | 34.0 | 24.0 | 17.0 | 12.0 | |
| | 38 | — | — | 34.0 | 24.0 | 17.0 | 12.0 | |
| | 42 | — | — | 32.0 | 24.0 | 17.0 | 12.0 | |
| | 46 | — | — | — | 24.0 | 17.0 | 12.0 | |
| | 50 | — | — | — | 24.0 | 17.0 | 12.0 | |
| | 54 | — | — | — | 22.0 | 17.0 | 12.0 | |
| | 58 | — | — | — | — | 17.0 | 12.0 | |
| | 62 | — | — | — | — | 17.0 | 12.0 | |
| | 66 | — | — | — | — | 15.9 | 12.0 | |
| 70 | — | — | — | — | — | 12.0 | | |
| 74 | — | — | — | — | — | 11.5 | | |
| 78 | — | — | — | — | — | 11.0 | | |
| 45.1m | 18 | — | 41.0 | — | — | — | — | |
| | 20 | — | 41.0 | — | — | — | — | |
| | 22 | — | 40.5 | 28.0 | — | — | — | |
| | 24 | — | 40.0 | 28.0 | — | — | — | |
| | 26 | — | 39.0 | 28.0 | 20.0 | — | — | |
| | 28 | — | 38.5 | 28.0 | 20.0 | — | — | |
| | 30 | — | 38.0 | 28.0 | 20.0 | 14.5 | — | |
| | 34 | — | 36.5 | 28.0 | 20.0 | 14.5 | 10.0 | |
| | 38 | — | — | 28.0 | 20.0 | 14.5 | 10.0 | |
| | 42 | — | — | 28.0 | 20.0 | 14.5 | 10.0 | |
| | 46 | — | — | — | 20.0 | 14.5 | 10.0 | |
| | 50 | — | — | — | 20.0 | 14.5 | 10.0 | |
| | 54 | — | — | — | 20.0 | 14.5 | 10.0 | |
| | 58 | — | — | — | — | 14.5 | 10.0 | |
| | 62 | — | — | — | — | 14.5 | 10.0 | |
| | 66 | — | — | — | — | 14.5 | 10.0 | |
| 70 | — | — | — | — | — | 10.0 | | |
| 74 | — | — | — | — | — | 10.0 | | |
| 78 | — | — | — | — | — | 10.0 | | |
| 48.4m | 34 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 38 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 42 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 46 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 50 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 54 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 58 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 62 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 66 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 70 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 74 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 78 | — | — | — | — | — | 8.0 | |
| | 50.0m | 18 | — | 33.0 | — | — | — | — |
| | | 20 | — | 33.0 | — | — | — | — |
| | | 22 | — | 33.0 | 22.0 | — | — | — |
| | | 24 | — | 33.0 | 22.0 | — | — | — |
| 26 | | — | 33.0 | 22.0 | 16.0 | — | — | |
| 28 | | — | 31.8 | 22.0 | 16.0 | — | — | |
| 30 | | — | 31.0 | 22.0 | 16.0 | 10.5 | — | |
| 34 | | — | 29.0 | 22.0 | 16.0 | 10.5 | — | |
| 38 | | — | — | 22.0 | 16.0 | 10.5 | — | |
| 42 | | — | — | 22.0 | 16.0 | 10.5 | — | |
| 46 | | — | — | 22.0 | 16.0 | 10.5 | — | |
| 50 | | — | — | — | 15.5 | 10.5 | — | |
| 54 | | — | — | — | 15.0 | 10.5 | — | |
| 58 | | — | — | — | — | 10.5 | — | |
| 62 | | — | — | — | — | 10.5 | — | |
| 66 | | — | — | — | — | 10.5 | — | |

(単位:ton)

ラフィングフライジブ定格総荷重表

(アウトリガー張出幅:8,64 m)

● カウンターウエイト：98 t ● メインブーム角度：82°

| メインブーム 長さ(m) | 作業半径 (m) | ジブ長さ (m) | | | | |
|-----------------|-------------|----------|------|------|------|------|
| | | 18.0 | 30.0 | 42.0 | 54.0 | 56.0 |
| 30.5m | 16 | — | 69.6 | — | — | — |
| | 18 | — | 58.5 | 45.0 | — | — |
| | 20 | — | 50.3 | 45.0 | — | — |
| | 22 | — | 44.0 | 43.4 | 30.0 | — |
| | 24 | — | 39.0 | 38.4 | 30.0 | — |
| | 26 | — | 34.9 | 34.3 | 30.0 | — |
| | 28 | — | 31.6 | 30.9 | 30.0 | — |
| | 30 | — | 28.8 | 28.0 | 27.2 | — |
| | 34 | — | — | 23.5 | 22.6 | — |
| | 38 | — | — | 20.1 | 19.2 | — |
| | 42 | — | — | 17.5 | 16.5 | — |
| | 46 | — | — | — | 14.3 | — |
| | 50 | — | — | — | 12.6 | — |
| | 54 | — | — | — | 11.1 | — |
| 58 | — | — | — | — | — | |
| 62 | — | — | — | — | — | |
| 35.4m | 16 | — | 60.0 | — | — | — |
| | 18 | — | 57.2 | — | — | — |
| | 20 | — | 49.2 | 40.0 | — | — |
| | 22 | — | 43.0 | 40.0 | — | — |
| | 24 | — | 38.1 | 37.4 | 28.0 | — |
| | 26 | — | 34.1 | 33.4 | 28.0 | — |
| | 28 | — | 30.8 | 30.1 | 28.0 | — |
| | 30 | — | 28.0 | 27.3 | 26.4 | — |
| | 34 | — | — | 22.9 | 22.0 | — |
| | 38 | — | — | 19.6 | 18.6 | — |
| | 42 | — | — | 17.0 | 16.0 | — |
| | 46 | — | — | — | 13.9 | — |
| | 50 | — | — | — | 12.1 | — |
| | 54 | — | — | — | 10.7 | — |
| 58 | — | — | — | — | — | |
| 62 | — | — | — | — | — | |
| 40.2m | 18 | — | 50.0 | — | — | — |
| | 20 | — | 48.4 | — | — | — |
| | 22 | — | 42.3 | 34.0 | — | — |
| | 24 | — | 37.4 | 34.0 | 24.0 | — |
| | 26 | — | 33.5 | 32.9 | 24.0 | — |
| | 28 | — | 30.3 | 29.6 | 24.0 | — |
| | 30 | — | 27.5 | 26.8 | 24.0 | — |
| | 34 | — | — | 22.5 | 21.5 | — |
| | 38 | — | — | 19.2 | 18.2 | — |
| | 42 | — | — | 16.6 | 15.6 | — |
| | 46 | — | — | — | 13.5 | — |
| | 50 | — | — | — | 11.8 | — |
| | 54 | — | — | — | 10.4 | — |
| | 58 | — | — | — | — | — |
| 62 | — | — | — | — | — | |
| 66 | — | — | — | — | — | |

(単位:ton)

| メインブーム 長さ | 作業半径 (m) | ジブ長さ (m) | | | | |
|--------------|-------------|----------|------|------|------|------|
| | | 18.0 | 30.0 | 42.0 | 54.0 | 56.0 |
| 45.1m | 18 | — | 41.0 | — | — | — |
| | 20 | — | 41.0 | — | — | — |
| | 22 | — | 40.5 | 28.0 | — | — |
| | 24 | — | 37.0 | 28.0 | — | — |
| | 26 | — | 33.1 | 28.0 | 20.0 | — |
| | 28 | — | 29.9 | 28.0 | 20.0 | — |
| | 30 | — | 27.2 | 26.5 | 20.0 | — |
| | 34 | — | 23.0 | 22.2 | 20.0 | — |
| | 38 | — | — | 18.9 | 17.9 | — |
| | 42 | — | — | 16.4 | 15.4 | — |
| | 46 | — | — | — | 13.3 | — |
| | 50 | — | — | — | 11.6 | — |
| | 54 | — | — | — | 10.2 | — |
| | 58 | — | — | — | — | — |
| | 62 | — | — | — | — | — |
| | 66 | — | — | — | — | — |
| 50.0m | 18 | — | — | — | — | — |
| | 20 | — | 33.0 | — | — | — |
| | 22 | — | 33.0 | — | — | — |
| | 24 | — | 33.0 | 22.0 | — | — |
| | 26 | — | 32.5 | 22.0 | — | — |
| | 28 | — | 29.4 | 22.0 | 16.0 | — |
| | 30 | — | 26.7 | 22.0 | 16.0 | — |
| | 34 | — | 22.5 | 21.7 | 16.0 | — |
| | 38 | — | — | 18.5 | 16.0 | — |
| | 42 | — | — | 16.0 | 15.0 | — |
| | 46 | — | — | 14.0 | 12.9 | — |
| | 50 | — | — | — | 11.3 | — |
| | 54 | — | — | — | 9.9 | — |
| | 58 | — | — | — | — | — |
| | 62 | — | — | — | — | — |
| | 66 | — | — | — | — | — |

(単位:ton)

ラフィングフライジブ定格総荷重表


(アウトリガー張出幅:12,0 m)

● カウンターウエイト:98 t ● メインブーム角度:70°


| メインブーム 長さ | 作業半径 (m) | ジブ長さ (m) | | | | | |
|--------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | 18.0 | 30.0 | 42.0 | 54.0 | 66.0 | 78.0 |
| 25.6m | 18 | 80.0 | — | — | — | — | — |
| | 20 | 55.5 | — | — | — | — | — |
| | 22 | 39.0 | — | — | — | — | — |
| | 24 | 28.0 | — | — | — | — | — |
| | 26 | — | 53.4 | — | — | — | — |
| | 28 | — | 48.3 | — | — | — | — |
| | 30 | — | 44.0 | 43.1 | — | — | — |
| | 34 | — | 37.2 | 36.3 | — | — | — |
| | 38 | — | — | 31.2 | 30.0 | — | — |
| | 42 | — | — | 27.2 | 26.2 | 20.0 | — |
| | 46 | — | — | 24.1 | 23.0 | 19.5 | — |
| | 50 | — | — | — | 20.4 | 19.0 | — |
| | 54 | — | — | — | 18.3 | 17.7 | — |
| | 58 | — | — | — | 16.5 | 15.9 | — |
| | 62 | — | — | — | — | 14.3 | — |
| 66 | — | — | — | — | 12.9 | — | |
| 70 | — | — | — | — | 11.8 | — | |
| 30.5m | 26 | — | 52.5 | — | — | — | — |
| | 28 | — | 47.5 | — | — | — | — |
| | 30 | — | 43.2 | — | — | — | — |
| | 34 | — | 36.5 | 35.6 | — | — | — |
| | 38 | — | 31.6 | 30.6 | 29.0 | — | — |
| | 42 | — | — | 26.7 | 25.6 | 21.0 | — |
| | 46 | — | — | 23.6 | 22.5 | 19.5 | — |
| | 50 | — | — | — | 19.9 | 18.5 | 13.6 |
| | 54 | — | — | — | 17.8 | 17.2 | 13.0 |
| | 58 | — | — | — | 16.0 | 15.4 | 12.5 |
| | 62 | — | — | — | — | 13.9 | 12.0 |
| | 66 | — | — | — | — | 12.6 | 11.5 |
| | 70 | — | — | — | — | 11.4 | 10.6 |
| | 74 | — | — | — | — | — | 9.6 |
| | 78 | — | — | — | — | — | 8.8 |
| 82 | — | — | — | — | — | 7.9 | |
| 35.4m | 30 | — | 41.4 | — | — | — | — |
| | 34 | — | 35.0 | 34.1 | — | — | — |
| | 38 | — | 30.2 | 29.2 | — | — | — |
| | 42 | — | — | 25.4 | 24.3 | — | — |
| | 46 | — | — | 22.4 | 21.3 | 18.2 | — |
| | 50 | — | — | 20.0 | 18.9 | 17.5 | — |
| | 54 | — | — | — | 16.8 | 16.3 | — |
| | 58 | — | — | — | 15.1 | 14.5 | 11.9 |
| | 62 | — | — | — | 13.6 | 13.0 | 11.6 |
| | 66 | — | — | — | — | 11.7 | 10.9 |
| | 70 | — | — | — | — | 10.6 | 9.8 |
| | 74 | — | — | — | — | — | 8.9 |
| | 78 | — | — | — | — | — | 8.0 |
| | 82 | — | — | — | — | — | 7.2 |
| | 40.2m | 30 | — | 37.0 | — | — | — |
| 34 | | — | 33.9 | — | — | — | — |
| 38 | | — | 29.2 | 27.5 | — | — | — |
| 42 | | — | — | 24.6 | 21.0 | — | — |
| 46 | | — | — | 21.6 | 20.0 | — | — |
| 50 | | — | — | 19.3 | 18.1 | 15.9 | — |
| 54 | | — | — | — | 16.1 | 15.5 | 12.0 |
| 58 | | — | — | — | 14.4 | 13.9 | 12.0 |
| 62 | | — | — | — | 13.0 | 12.4 | 11.6 |
| 66 | | — | — | — | — | 11.2 | 10.4 |
| 70 | | — | — | — | — | 10.1 | 9.3 |
| 74 | | — | — | — | — | 9.1 | 8.3 |
| 78 | | — | — | — | — | — | 7.5 |
| 82 | | — | — | — | — | — | 6.7 |
| 86 | | — | — | — | — | — | 5.9 |

| メインブーム 長さ | 作業半径 (m) | ジブ長さ (m) | | | | | |
|--------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | 18.0 | 30.0 | 42.0 | 54.0 | 66.0 | 78.0 |
| 45.1m | 34 | — | 28.5 | — | — | — | — |
| | 38 | — | 26.0 | 23.0 | — | — | — |
| | 42 | — | 24.5 | 21.5 | — | — | — |
| | 46 | — | — | 20.0 | 16.0 | — | — |
| | 50 | — | — | 18.8 | 15.0 | 13.5 | — |
| | 54 | — | — | 16.8 | 14.5 | 13.0 | — |
| | 58 | — | — | — | 14.0 | 12.5 | — |
| | 62 | — | — | — | 12.6 | 12.0 | 9.0 |
| | 66 | — | — | — | — | 10.8 | 8.7 |
| | 70 | — | — | — | — | 9.7 | 8.4 |
| | 74 | — | — | — | — | 8.8 | 7.9 |
| | 78 | — | — | — | — | — | 7.0 |
| | 82 | — | — | — | — | — | 6.2 |
| | 86 | — | — | — | — | — | 5.5 |
| | 48.4m | 38 | — | — | — | — | — |
| 42 | | — | — | — | — | — | — |
| 46 | | — | — | — | — | — | — |
| 50 | | — | — | — | — | — | — |
| 54 | | — | — | — | — | — | — |
| 58 | | — | — | — | — | — | — |
| 62 | | — | — | — | — | — | 5.5 |
| 66 | | — | — | — | — | — | 5.2 |
| 70 | | — | — | — | — | — | 4.8 |
| 74 | | — | — | — | — | — | 4.5 |
| 78 | | — | — | — | — | — | 4.0 |
| 82 | | — | — | — | — | — | 3.8 |
| 86 | | — | — | — | — | — | 3.6 |
| 90 | | — | — | — | — | — | 3.4 |
| 50.0m | | 38 | — | 21.5 | — | — | — |
| | 42 | — | 19.5 | 16.0 | — | — | — |
| | 46 | — | — | 15.0 | 10.0 | — | — |
| | 50 | — | — | 14.0 | 10.0 | — | — |
| | 54 | — | — | 13.5 | 10.0 | 8.5 | — |
| | 58 | — | — | — | 9.6 | 8.1 | — |
| | 62 | — | — | — | 9.5 | 7.8 | — |
| | 66 | — | — | — | 9.3 | 7.3 | — |
| | 70 | — | — | — | — | 6.9 | — |
| | 74 | — | — | — | — | 6.7 | — |
| | 78 | — | — | — | — | 6.5 | — |
| | 82 | — | — | — | — | — | — |
| | 86 | — | — | — | — | — | — |
| | 90 | — | — | — | — | — | — |

ラフィングフライジブ作業範囲図

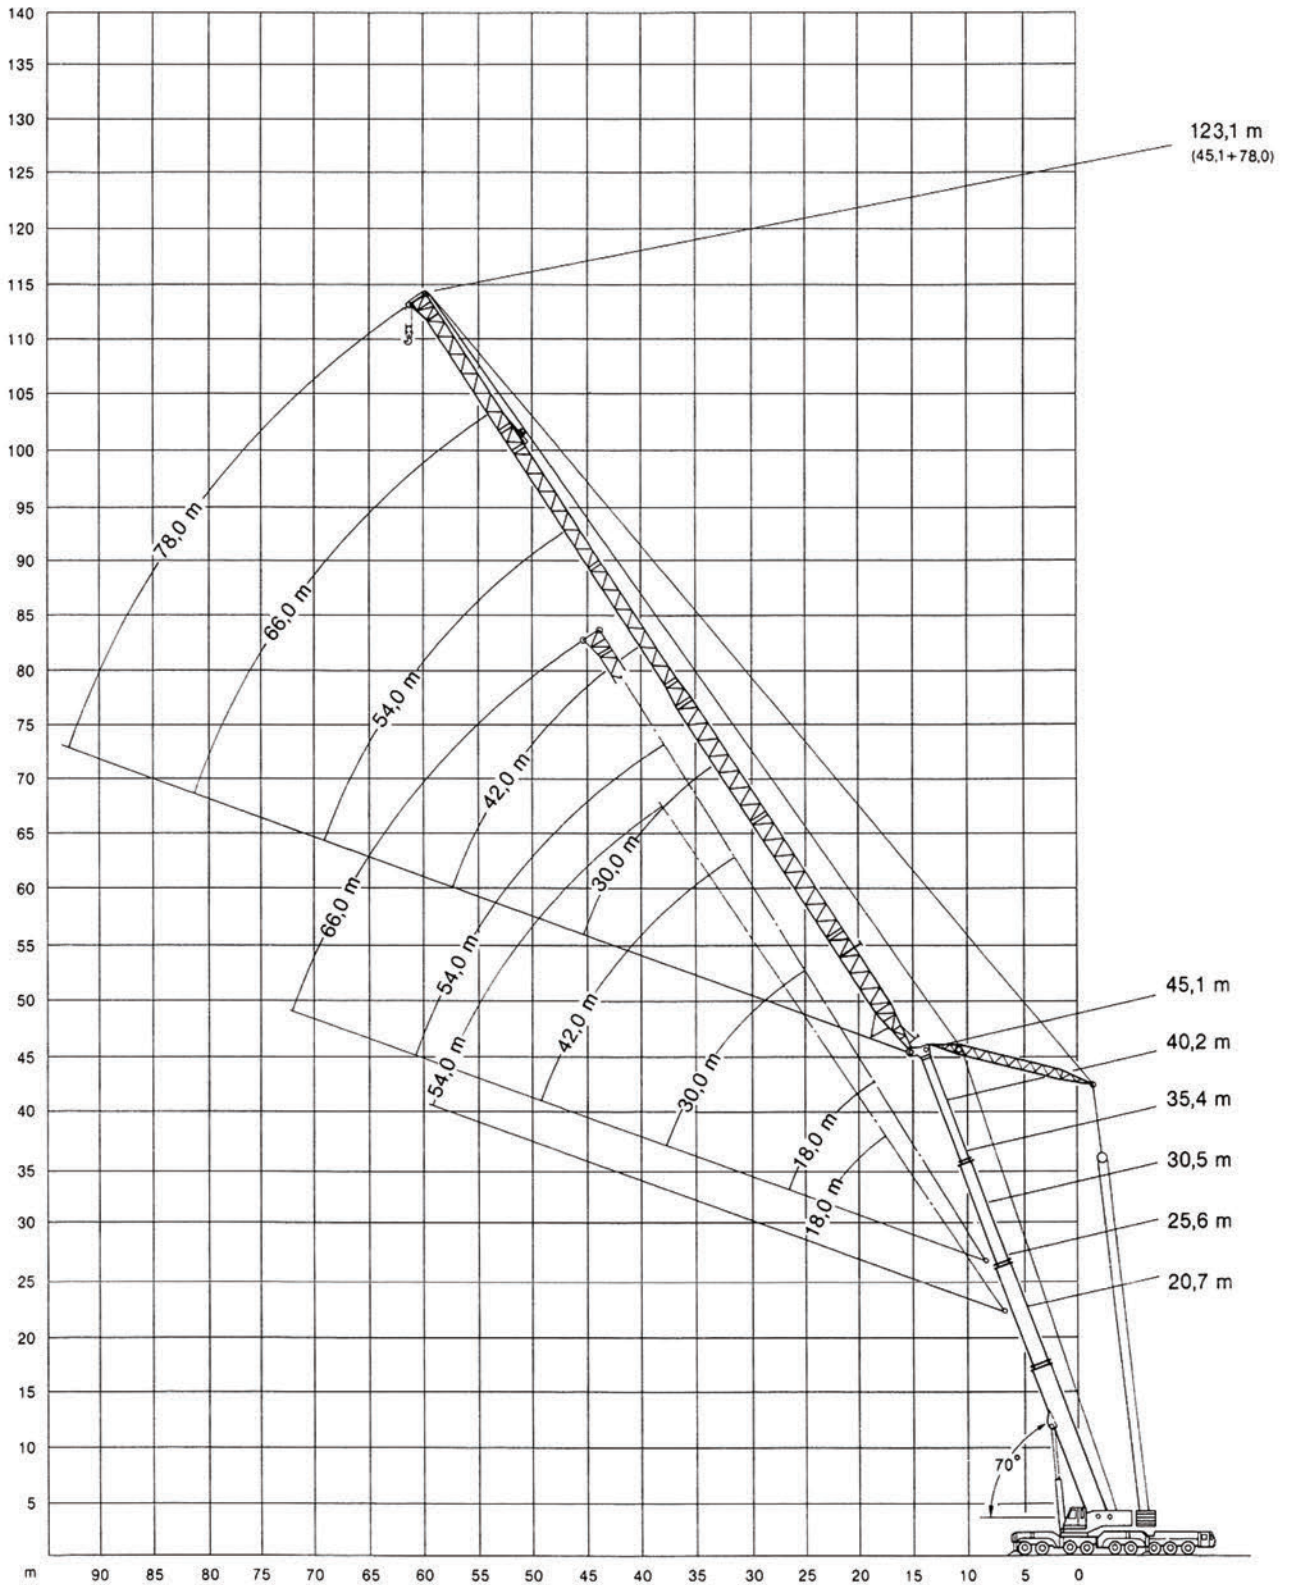

固定ジブ作業範囲図

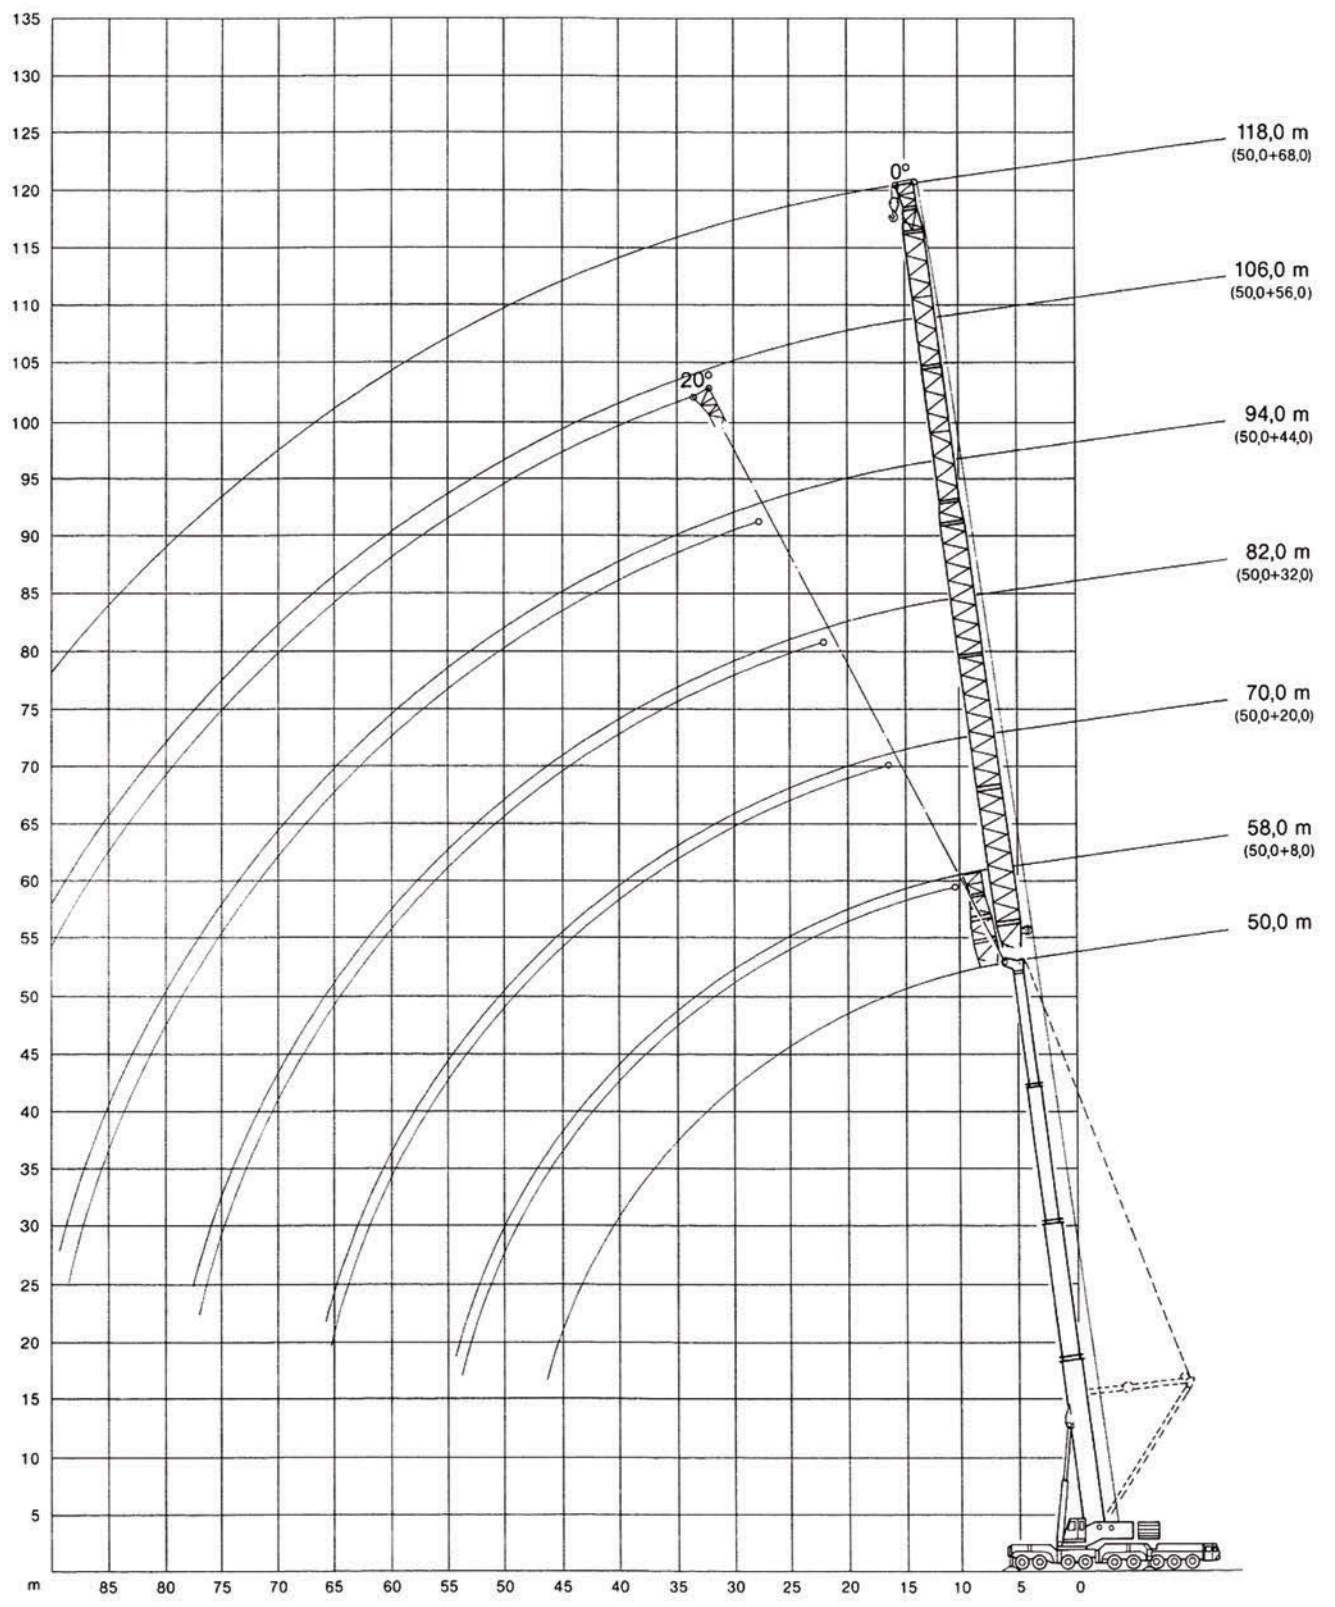

固定ジブ定格総荷重表 (アウトリガー張出幅:12,0 m)

● カウンターウエイト：98 t ● メインブーム長さ：50.0m

| ジブ長さ 作業半径 (m) | 8.0 m | | 20.0 m | | 32.0 m | | 44.0 m | | 56.0 m | |
|---------------------|---------|------|--------|------|--------|------|--------|-----|--------|-----|
| | オフセット角度 | | | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° |
| 12 | 55.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 50.0 | — | 40.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 45.5 | 42.5 | 37.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 41.5 | 39.5 | 35.0 | — | 24.0 | — | — | — | — | — |
| 20 | 38.0 | 37.0 | 31.5 | — | 23.0 | — | 15.8 | — | — | — |
| 22 | 35.0 | 34.0 | 29.5 | 22.0 | 21.5 | — | 15.0 | — | — | — |
| 24 | 32.5 | 32.0 | 27.5 | 21.6 | 20.5 | — | 14.0 | — | 11.2 | — |
| 26 | 30.0 | 29.8 | 25.5 | 20.9 | 19.5 | — | 13.2 | — | 10.5 | — |
| 28 | 28.0 | 27.4 | 23.7 | 19.6 | 18.5 | — | 12.5 | — | 9.8 | — |
| 30 | 26.0 | 25.0 | 22.0 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 11.8 | — | 9.2 | — |
| 34 | 23.0 | 22.2 | 19.0 | 17.0 | 13.8 | 13.2 | 10.5 | — | 8.1 | — |
| 38 | 20.5 | 19.5 | 16.6 | 15.5 | 13.0 | 12.1 | 9.4 | 9.5 | 7.1 | — |
| 42 | 18.0 | 17.0 | 14.8 | 14.4 | 11.2 | 11.0 | 8.5 | 8.4 | 6.4 | — |
| 46 | 16.0 | 15.0 | 13.3 | 13.0 | 9.8 | 10.0 | 7.7 | 7.7 | 5.7 | — |
| 50 | 14.0 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 8.5 | 9.0 | 6.4 | 7.0 | 5.2 | — |
| 54 | — | — | 10.7 | 10.5 | 7.4 | 8.2 | 5.8 | 6.4 | 4.3 | — |
| 58 | — | — | 9.8 | 9.4 | 6.5 | 7.3 | 4.8 | 5.8 | 3.6 | — |
| 62 | — | — | 9.0 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 5.2 | 3.0 | — |
| 66 | — | — | — | — | 5.0 | 5.7 | 3.4 | 4.7 | 2.4 | — |
| 70 | — | — | — | — | 4.5 | 5.0 | 2.8 | 4.2 | 1.8 | — |
| 74 | — | — | — | — | — | 4.5 | — | 3.6 | — | — |
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | — | — |
| 82 | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — |

(単位:ton)

● カウンターウエイト：57 t ● メインブーム長さ：50.0m

| ジブ長さ 作業半径 (m) | 8.0 m | | 20.0 m | | 32.0 m | | 44.0 m | | 56.0 m | |
|---------------------|---------|------|--------|------|--------|------|--------|-----|--------|-----|
| | オフセット角度 | | | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° |
| 12 | 55.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 50.0 | — | 40.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 45.5 | 42.5 | 37.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 41.5 | 39.5 | 35.0 | — | 24.0 | — | — | — | — | — |
| 20 | 38.0 | 37.0 | 31.5 | — | 23.0 | — | 15.8 | — | — | — |
| 22 | 35.0 | 34.0 | 29.5 | 22.0 | 21.5 | — | 15.0 | — | — | — |
| 24 | 32.5 | 32.0 | 27.5 | 21.6 | 20.5 | — | 14.0 | — | 11.2 | — |
| 26 | 30.0 | 29.8 | 25.5 | 20.9 | 19.5 | — | 13.2 | — | 10.5 | — |
| 28 | 28.0 | 27.4 | 23.7 | 19.6 | 18.5 | — | 12.5 | — | 9.8 | — |
| 30 | 24.8 | 25.0 | 22.0 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 11.8 | — | 9.2 | — |
| 34 | 18.9 | 19.9 | 19.0 | 17.0 | 13.8 | 13.2 | 10.5 | — | 8.1 | — |
| 38 | 14.5 | 15.2 | 16.2 | 15.5 | 13.0 | 12.1 | 9.4 | 9.5 | 7.1 | — |
| 42 | 11.0 | 11.6 | 12.7 | 14.4 | 11.2 | 11.0 | 8.5 | 8.4 | 6.4 | — |
| 46 | 8.3 | 8.8 | 9.9 | 11.3 | 9.8 | 10.0 | 7.7 | 7.7 | 5.7 | — |
| 50 | 6.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 8.0 | 9.0 | 6.4 | 7.0 | 5.2 | — |
| 54 | — | — | 5.8 | 6.7 | 6.0 | 7.9 | 5.8 | 6.4 | 4.3 | — |
| 58 | — | — | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 5.8 | 3.6 | — |
| 62 | — | — | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 4.4 | 3.2 | 5.2 | 3.0 | — |
| 66 | — | — | — | — | 1.9 | 3.0 | 2.0 | 3.8 | 1.7 | — |
| 70 | — | — | — | — | — | 1.7 | — | 2.5 | — | — |
| 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

(単位:ton)

固定ジブ定格総荷重表 (アウトリガー張出幅:8,64 m)

● カウンターウエイト：98 t ● メインブーム長さ：50.0m

| ジブ長さ 作業半径 (m) | 8.0 m | | 20.0 m | |
|---------------------|---------|------|--------|------|
| | オフセット角度 | | | |
| | 0° | 20° | 0° | 20° |
| 12 | 55.0 | — | — | — |
| 14 | 50.0 | — | 40.0 | — |
| 16 | 45.5 | 42.5 | 37.0 | — |
| 18 | 41.5 | 39.5 | 35.0 | — |
| 20 | 38.0 | 37.0 | 31.5 | — |
| 22 | 35.0 | 34.0 | 29.5 | 22.0 |
| 24 | 30.5 | 32.0 | 27.5 | 21.6 |
| 26 | 26.4 | 27.4 | 25.5 | 20.9 |
| 28 | 23.0 | 24.1 | 23.5 | 19.6 |
| 30 | 20.2 | 21.1 | 21.5 | 18.5 |
| 34 | 15.7 | 16.4 | 17.0 | 17.0 |
| 38 | 12.3 | 12.9 | 13.5 | 15.0 |
| 42 | 9.5 | 10.0 | 10.8 | 12.1 |
| 46 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 9.7 |
| 50 | 4.8 | 5.2 | 6.5 | 7.6 |
| 54 | — | — | 4.6 | 5.7 |
| 58 | — | — | 3.0 | 3.8 |
| 62 | — | — | 1.6 | 2.2 |
| 66 | — | — | — | — |
| 70 | — | — | — | — |
| 74 | — | — | — | — |
| 78 | — | — | — | — |
| 82 | — | — | — | — |

(単位:ton)

固定ジブ(スーパーリフト付)定格総荷重表

(アウトリガー張出幅:12,0 m)

● カウンターウエイト：140 t ● メインブーム長さ：50.0m

| ジブ長さ | 8.0 m | 20.0 m | 32.0 m | 44.0 m | 56.0 m | 68.0 m | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|------|-----|-----|-----|---|
| 作業半径 (m) | オフセット角度 | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | |
| 12 | 55.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 52.5 | — | 40.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 51.0 | — | 39.0 | — | 25.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 49.0 | — | 37.5 | — | 24.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 48.0 | — | 36.5 | — | 23.5 | — | 16.0 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 46.5 | — | 35.0 | — | 23.0 | — | 15.7 | — | 12.0 | — | — | — | — |
| 24 | 45.0 | — | 34.0 | — | 22.5 | — | 15.4 | — | 11.7 | — | — | — | — |
| 26 | 43.5 | — | 33.0 | — | 22.0 | — | 15.0 | — | 11.5 | — | 6.0 | — | — |
| 28 | 42.0 | — | 32.0 | — | 21.5 | — | 14.7 | — | 11.2 | — | 5.9 | — | — |
| 30 | 40.5 | — | 31.0 | — | 21.0 | — | 14.4 | — | 11.0 | — | 5.8 | — | — |
| 34 | 37.5 | — | 28.5 | — | 20.0 | — | 13.7 | — | 10.5 | — | 5.7 | — | — |
| 38 | 35.0 | — | 26.5 | — | 18.5 | — | 13.0 | — | 10.0 | — | 5.5 | — | — |
| 42 | 31.5 | — | 24.5 | — | 17.5 | — | 12.4 | — | 9.5 | — | 5.4 | — | — |
| 46 | 27.5 | — | 22.5 | — | 16.5 | — | 11.7 | — | 9.0 | — | 5.3 | — | — |
| 50 | 23.6 | — | 20.5 | — | 15.5 | — | 11.1 | — | 8.5 | — | 5.1 | — | — |
| 54 | — | — | 18.5 | — | 14.5 | — | 10.5 | — | 8.0 | — | 5.0 | — | — |
| 58 | — | — | 16.5 | — | 13.5 | — | 9.8 | — | 7.5 | — | 4.8 | — | — |
| 62 | — | — | 15.0 | — | 12.5 | — | 9.2 | — | 7.0 | — | 4.5 | — | — |
| 66 | — | — | — | — | 11.0 | — | 8.5 | — | 6.5 | — | 4.3 | — | — |
| 70 | — | — | — | — | 10.0 | — | 7.9 | — | 6.0 | — | 4.0 | — | — |
| 74 | — | — | — | — | — | — | 7.3 | — | 5.5 | — | 3.7 | — | — |
| 78 | — | — | — | — | — | — | 6.6 | — | 5.0 | — | 3.5 | — | — |
| 82 | — | — | — | — | — | — | 6.0 | — | 4.5 | — | 3.2 | — | — |
| 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | — | 3.0 | — | — |
| 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | 2.7 | — | — |
| 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — |
| 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.1 | — | — |

(単位:ton)


● カウンターウエイト：98 t ● メインブーム長さ：50.0m

| ジブ長さ | 8.0 m | 20.0 m | 32.0 m | 44.0 m | 56.0 m | 68.0 m | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|---|
| 作業半径 (m) | オフセット角度 | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | |
| 12 | 55.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 52.5 | — | 40.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 51.0 | 43.0 | 39.0 | — | 25.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 49.0 | 41.5 | 37.5 | — | 24.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 48.0 | 40.0 | 36.5 | — | 23.5 | — | 16.0 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 46.5 | 38.0 | 35.0 | 23.0 | 23.0 | — | 15.7 | — | 12.0 | — | — | — | — |
| 24 | 45.0 | 36.5 | 34.0 | 22.5 | 22.5 | — | 15.4 | — | 11.7 | — | — | — | — |
| 26 | 43.5 | 35.0 | 33.0 | 22.0 | 22.0 | — | 15.0 | — | 11.5 | — | 6.0 | — | — |
| 28 | 42.0 | 34.0 | 32.0 | 21.5 | 21.5 | 16.0 | 14.7 | — | 11.2 | — | 5.9 | — | — |
| 30 | 40.5 | 32.5 | 31.0 | 21.0 | 21.0 | 15.5 | 14.4 | — | 11.0 | — | 5.8 | — | — |
| 34 | 33.0 | 30.0 | 28.5 | 20.5 | 20.0 | 15.0 | 13.7 | — | 10.5 | — | 5.7 | — | — |
| 38 | 27.1 | 27.5 | 26.5 | 20.0 | 18.5 | 14.0 | 13.0 | 10.5 | 10.0 | — | 5.5 | — | — |
| 42 | 22.3 | 23.0 | 24.5 | 18.5 | 17.5 | 13.0 | 12.4 | 9.8 | 9.5 | 7.5 | 5.4 | — | — |
| 46 | 18.4 | 18.7 | 20.6 | 17.5 | 16.5 | 12.0 | 11.7 | 9.4 | 9.0 | 7.0 | 5.3 | — | — |
| 50 | 15.2 | 15.5 | 17.3 | 16.0 | 15.5 | 11.5 | 11.1 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 5.1 | — | — |
| 54 | — | — | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 11.0 | 10.5 | 8.5 | 8.0 | 6.2 | 5.0 | — | — |
| 58 | — | — | 12.0 | 12.7 | 12.3 | 10.0 | 9.8 | 8.0 | 7.5 | 5.8 | 4.8 | — | — |
| 62 | — | — | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 9.2 | 7.5 | 7.0 | 5.4 | 4.5 | — | — |
| 66 | — | — | — | — | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 4.3 | — | — |
| 70 | — | — | — | — | 7.1 | 8.0 | 7.4 | 6.5 | 6.0 | 4.7 | 4.0 | — | — |
| 74 | — | — | — | — | — | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | — | — |
| 78 | — | — | — | — | — | — | 4.7 | 5.4 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | — | — |
| 82 | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | 4.8 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | — |
| 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.3 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | — |
| 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | 2.9 | — | — |
| 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — |
| 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

(単位:ton)


主要寸法図

●メインブーム(重量:38.0t)

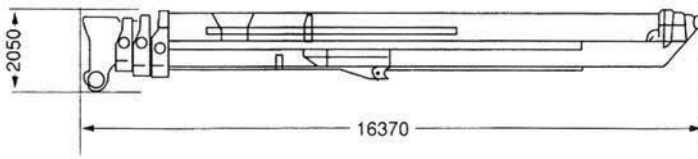


●カウンタウイト

ウイト(重量:10.3t)




●旋回体(重量:22.5t)

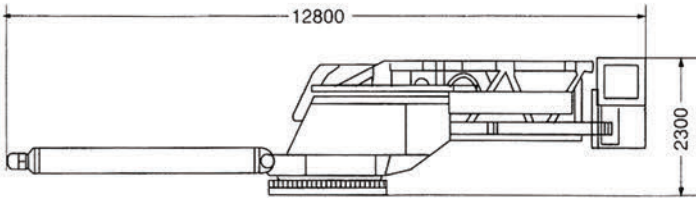


ウイト受台(重量:18.6t)


※ホイスII含む
h=1510

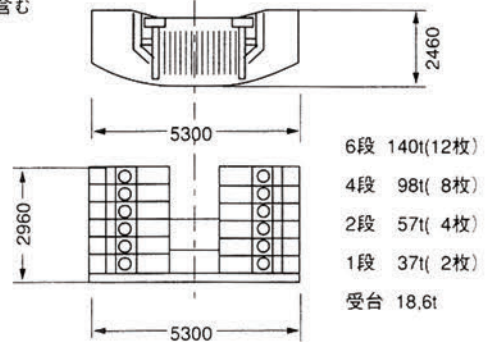


●スーパーリフトマスト(重量:5.1t)




●ラフィングマスト(重量:2.65t)




●ジブベース(重量:4.6t)

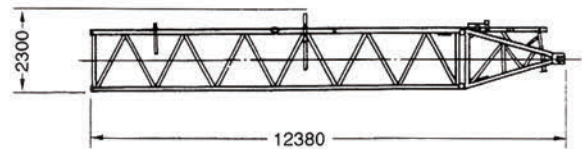


●中間ジブ(重量:2.8t)

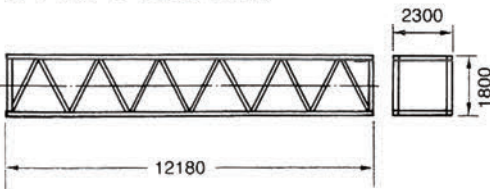


●中間ジブ(重量:2.0t)

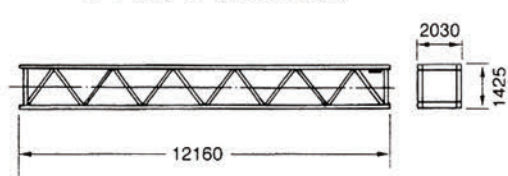


●中間ジブ(重量:0.7t)



●中間ジブ(重量:0.55t)



●ジブトップ(重量:1.5t)



KAWAHARA CRANE CO.,LTD

本社 〒061-1270 北広島市大曲646番73 TEL011-376-3750 FAX376-3960
本店 〒096-0071 名寄市徳田271の5番地 TEL01654-3-6131 FAX 3-6135
支店 〒078-0326 上川郡比布町新町2丁目1番8号 TEL0166-85-2235 FAX 85-2237

URL : [http:// www.h2.dion.ne.jp/~ kawahara /](http://www.h2.dion.ne.jp/~kawahara/)

E-mail : k-crane@f8.dion.ne.jp

社団法人 全国クレーン建設業協会北海道支部会員
社団法人 日本クレーン協会北海道支部会員